

26.30.50.121

ПЛАСТИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЧЕТЫРЕХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ИПДЛ-Д-И/4р

Этикетка

АТПН.425921.001 ЭТ



Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-И/4р
Обозначение	АТПН.425921.001
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00306/21
Срок действия	с 02.07.2021 по 01.07.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*]

1.1 Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-И/4р (далее пластина) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-И/4р и предназначена для установки на ней от одного до четырех отражателей в случае невозможности их установки непосредственно на стену или другую поверхность.

Пластина может быть использована при установке отражателей на выпуклые стены, колонны или малоразмерные конструкции, а также для установки на двутавровые балки с помощью кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке.

1.2 Габаритные и посадочные размеры пластины приведены на рисунке 1.

1.3 Общий вид пластины со смонтированными на ней четырьмя отражателями приведен на рисунке 2.

1.4 Отражатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-049-59497651-2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса пластины - 0,4 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-И/4р АТПН.425921.001;
- винт М3х6 - 8 шт.
- этикетка АТПН.425921.001 ЭТ;

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

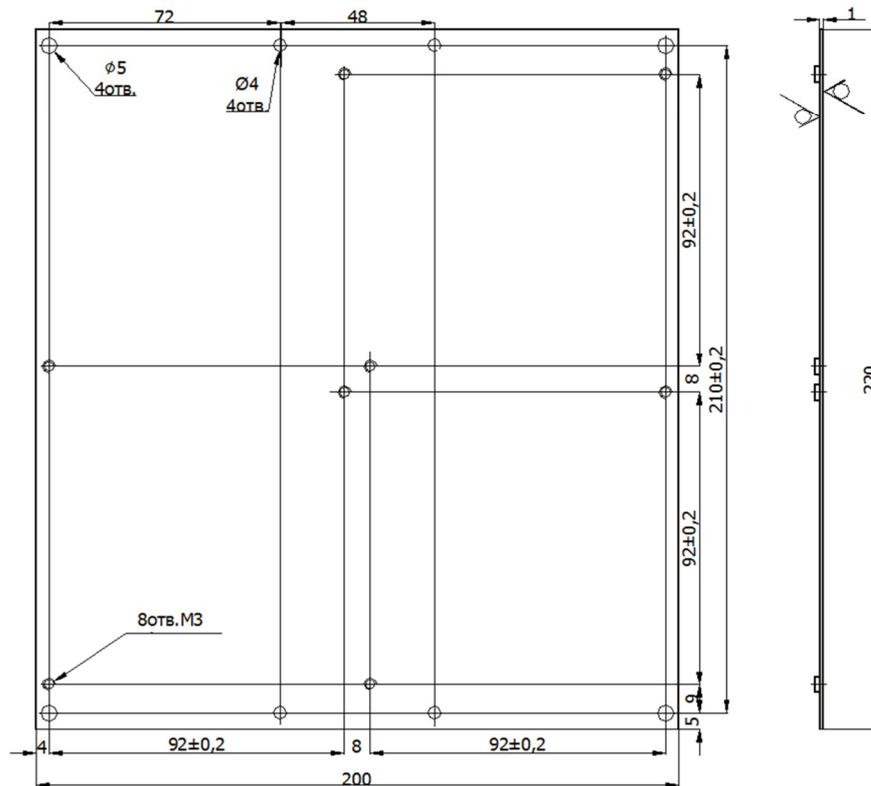


Рисунок 1 - Общий вид пластины для установки четырех отражателей

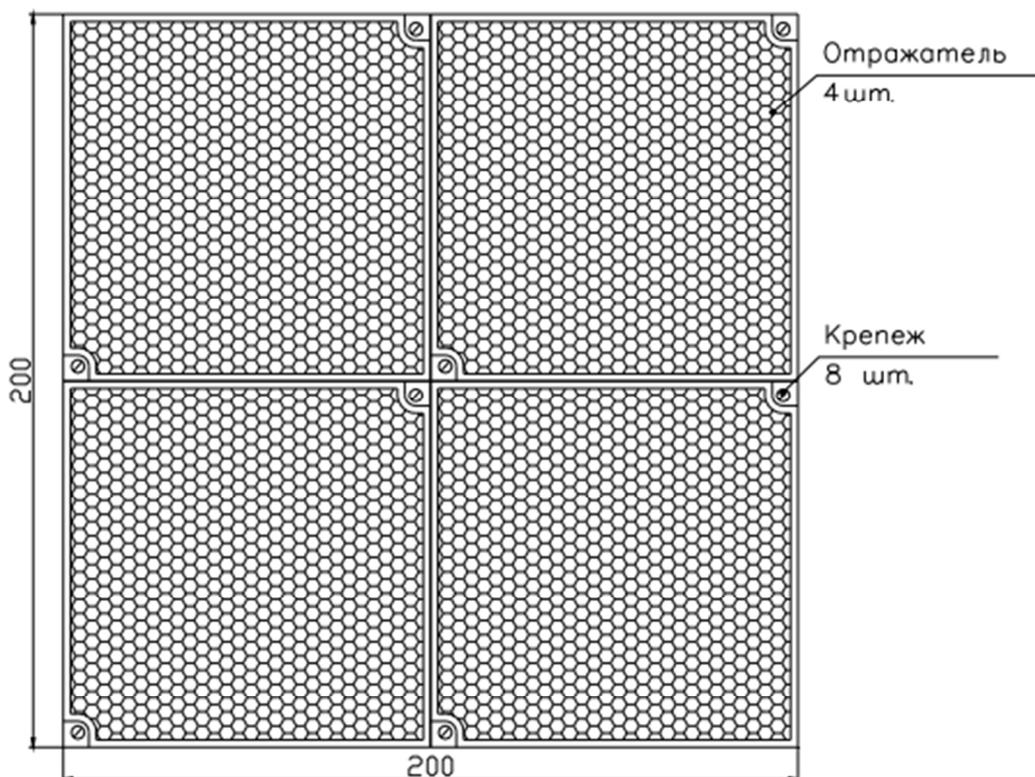


Рисунок 2 - Общий вид пластины со смонтированными на ней четырьмя отражателями

4 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1 Установку пластины следует производить в следующем порядке:

- а) выполнить разметку места установки пластины на выбранной поверхности (стене, колонне и т.д.);
- б) установить отражатели на пластину и зафиксировать каждый отражатель двумя винтами М3;
- в) установить пластину в соответствии с разметкой и закрепить на поверхности четырьмя саморезами.

При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»[†].

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Пластины выполненные из стали, должны утилизироваться через специальные пункты, утилизирующие отходы из черных металлов. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

13.12.2021 г.

[†] Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru