


КРОНШТЕЙН КТ-2650
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБУ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 50x50 ММ
Этикетка
АТПН.301561.015 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Кронштейн КТ-2650 (далее кронштейн) предназначен для установки и фиксации извещателей инфракрасных пассивных ИД, извещателей пожарных пламени ТЮЛЬПАН, изготавливаемых ООО «НПФ «Полисервис», а также других устройств на трубу квадратного сечения с размерами 50x50 мм.

1.2 Габаритный чертеж кронштейна приведен на рисунке 1.

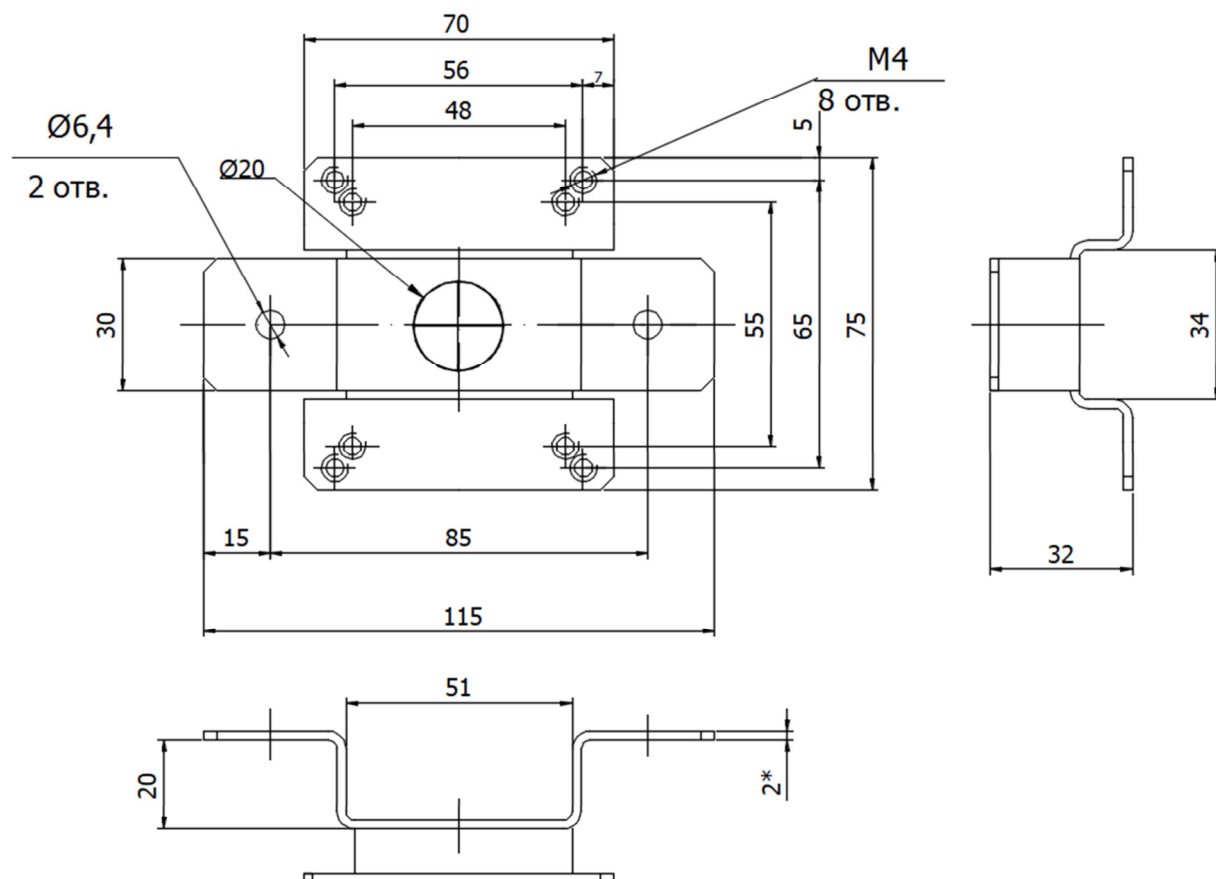

1 *Размер для справок

Рисунок 1 - Габаритный чертеж кронштейна

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса кронштейна - 0,22 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- кронштейн - 1 шт.;
- болт М6х25 - 2 шт.;
- винт М4х8, полукруг - 4 шт.;
- гайка закладная М6, 11 мм*11 мм, SMG 956 В - 2 шт.;
- этикетка АТПН.301561.015 ЭТ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»^{*}.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Кронштейны, выполненные из стали, должны утилизироваться через специальные пункты, утилизирующие отходы из черных металлов. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн КТ-2650 для установки на
трубу квадратного сечения 50х50 мм
Наименование изделия

АТПН.301561.015
Обозначение

№

Зав. номер

Партия кронштейнов изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

14.01.2022

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru